

YEELIGHT GÖZ DOSTU MASA LAMBASI PRO YLTD04YL




Kit:

1. Cihaz (armatür) - 1 adet.
2. Güç adaptörü - 1 adet.
3. Kullanım kılavuzu - 1 adet.
4. Garanti kartı - 1 adet.


Kurulum:

1. Lambayı takın ve güç kablosunu lamba güç konektörüne
2. Lambayı açmak için güç düğmesine basın.

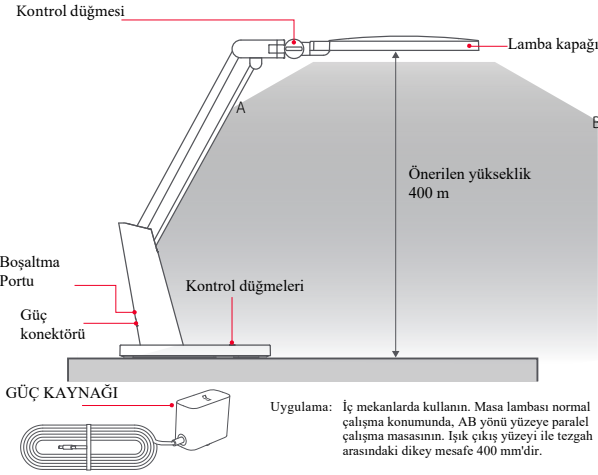

Uygulama:

1. Lambayı açmak/kapatmak için güç düğmesine basın;
2. Parlaklığı ayarlamak için parlaklık dokunmatik paneline basın ve kaydırın;
3. Mod düğmesine 2 saniye boyunca uzun basın, sabit hızını iki kez artırır, zamanlama kontrol modunu etkinleştirir;
4. Zamanlama kontrol modunu etkinleştirdikten sonra, lamba uygulamada ayarlanan "çalışma/dinlenme" süresine göre çalışmaya başlayacaktır. Çalışma süresi sona erdiğinde, lamba sabit bir hızda iki kez titreyecek ve parlaklık düşene kadar güç tasarrufu moduna geçerek parlaklığı kademeli olarak azaltacaktır. bir dinlenme döneminden sonra iyileşir.

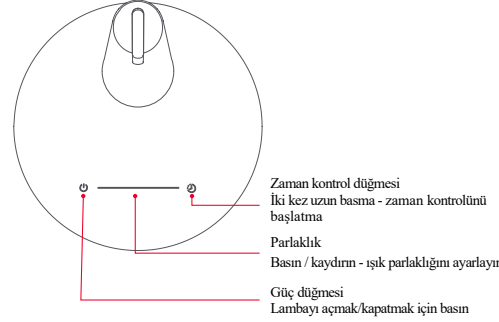

Akıllı kontrol:

QR kodunu tarayın veya mağazadan Yeelight veya Mijia uygulamasını indirin.



Mijia app




Yeelight app

2. Lambanın açık olduğundan emin olun, APP'yi açın ve lambayı APP'deki talimatlara göre bağlayın.



Fabrika ayarlarına ayarlayın:

Fabrika ayarlarına ayarlayın:
Delik (sıfırlama) elektrik konektörünün üzerinde bulunur. Açıldıktan sonra yaklaşık 5 saniye boyunca sıfırlama deliğine ince bir nesne sokun. Işık titremeye başladığında elinizi bırakın.



Özellikler:

Çalıştırma	YLTD03YL	YLTD04YL
Çalışma sıcaklığı / nem	-10 °C - + 40 °C / %0-85 RH	-10 °C - + 40 °C / %0-85 RH
Işık akısı	850lm	650lm
Giriş gücü	100-240V ~ 50/60Hz 0,6A	100-240V ~ 50/60Hz 0,6A
Faktör kapasite	0.5	0.5
Desteklenen YAZILIM	Android 4.4 & iOS 9.0 ve üzeri sürüm	Android 4.4 & iOS 9.0 ve üzeri sürüm
Renk sıcaklık	3700K	4000K
Giriş Gerilim	12V 1.5A	12V 1.5A
Nominal çıkış	14W (88 adet x 0,11W/LED modülü)	15W (88 adet x 0,12W/LED modülü)
İletişim	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Seviye AYDINLATMA	AA seviyesi	AA seviyesi
Dizin renk oluşturma	---Ra≥95	---Ra≥95

Cihaz özellikleri



Titreşim yok



Mavi kullanım ışığı yok



Zaman kontrolü



AA aydınlatma



Canlı Renkler



Kurulum seçenekleri



Zaman Ayarı



Mavi ışık tehlikesi yok



WIFI bağlantı



Yoğun ışık yayarı yüzey



Geniş açı



Kaliteli renk sıcaklığı

Ürün performans hatalarının listesi:

İsim	Performans hatası
Masa lambası ana gövdesi	Lamba kapalı
	Lamba bulunamadı
	Fonksiyon tuşu arızası
	Sıfırlama düğmesi arızası
Adaptör	Giriş gerilimi yok

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Standartlar: GB 7000.1, GB 7000.204, GB/T 17743
Üretici firma: Qingdao Yeelink Bilgi Teknolojisi Co, Ltd.
Adres: Qingdao B4, 10. kat, B Binası, Qingdao Uluslararası İnovasyon Parkı,
#1 First Keyuanwei Rd., Laoshan Bölgesi, Qingdao

Amacımız:

1. Özel bir montaj gerektirmeyen ve her türlü odada kullanım için yatay bir yüzeye monte edilen masa üstü armatür.
2. Светильник для чтения, используют для освещения рабочей поверхности Okuma lambası, masa çalışma yüzeyini aydınlatmak için kullanılır. Tasarım hareketlidir: masa lambası cihazı, armatür üzerinde birkaç bükme noktası ve ayarlanabilir bir difüzör başlığı içerir (ışık demetini istenen noktaya yönlendirmek mümkündür).

Önlemler:

1. Kullanmadan önce adaptörün orijinal olduğundan emin olun
2. (Yeelight ticari markası ile işaretlenmiştir).
3. Orijinal olmayan bir adaptör ürüne zarar verebilir ve güvenlik tehlikesine neden olabilir;
4. Bu lambanın ışık kaynağı onarılamaz veya değiştirilemez. Işık kaynağı çalışmayı durdurduğunda, lambanın tamamı değiştirilmelidir.
5. Ürünü demonte etmeyin; Lamba çalışma sırasında ısı üretecektir. Isıyı dağıtmak için lütfen çevredeki hava konveksiyonunu koruyun.
6. Ünite üzerinde sıvı bulunması veya ünitenin sıcaklık ve nem sınırları içerisinde çalıştırılması kesinlikle yasaktır.
7. Bu lamba iyi bir stabiliteye sahiptir. Yatay olarak yerleştirin ve eğik konumda kullanmayın;
8. Parmağınızı zarar vermemek için açığı ayarlarken parmağınızı lamba kolu krankının arasına sokmayın.

